

# Kubota



## TRACTEUR DIESEL KUBOTA

# BX

# BX2350

Un tracteur compact conçu pour tous types de travaux : de l'entretien d'espaces verts aux travaux les plus difficiles : il satisfera les plus exigeants d'entre vous.








**Le BX2350 de Kubota est puissant, polyvalent et prêt à tout. Idéal pour une large gamme de travaux.**







Kubota vient peut-être de créer le tracteur compact parfait. Nous avons amélioré notre tracteur BX2350 pour le rendre plus puissant, plus polyvalent et plus confortable, tout en conservant sa forme compacte. Cela le rend idéal pour le transport, le labour, et bien sûr la tonte. Le moteur diesel 3 cylindres du BX lui donne tout le couple nécessaire pour les travaux lourds des municipalités, du bâtiment, des pépinières, des domaines, etc. Pour finir, le nouveau capot incliné et la conception arrondie du BX2350 offre une meilleure visibilité pour l'opérateur.

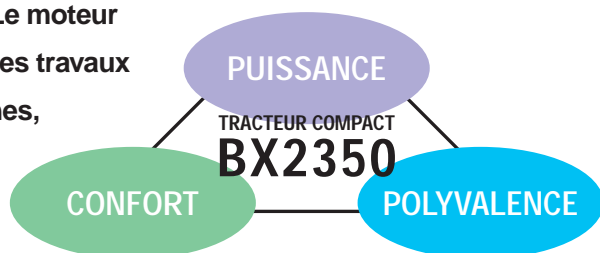



# Compact, souple et confortable, le BX2350 vous offre tout ce dont vous avez besoin pour faciliter vos travaux les plus difficiles.

COMPACTITÉ

## COMPACTITÉ

Grâce à une forme compacte, le BX2350 est facile à conduire et offre une manipulation facile même dans des espaces confinés comme les trottoirs, les allées boisées, et tout les types de travaux nécessaires aux champs. Malgré sa forme compacte, le BX2350 est étonnamment spacieux et confortable.

## PLUS D'ESPACE POUR L'OPERATEUR


Nous avons changé la position de la pédale sur le nouveau BX2350 pour augmenter le confort de l'opérateur. Nous avons séparé les pédales avant et arrière HST et avons déplacé le blocage de différentiel sur le côté arrière du siège. Ces changements procurent à l'opérateur un plus large espace. Elargi de 101,6 mm et rallongé de 50,8 mm, la plateforme offre plus de place aux jambes que les précédents modèles.



GUIDE LEVIER DE LUXE



POIGNÉE

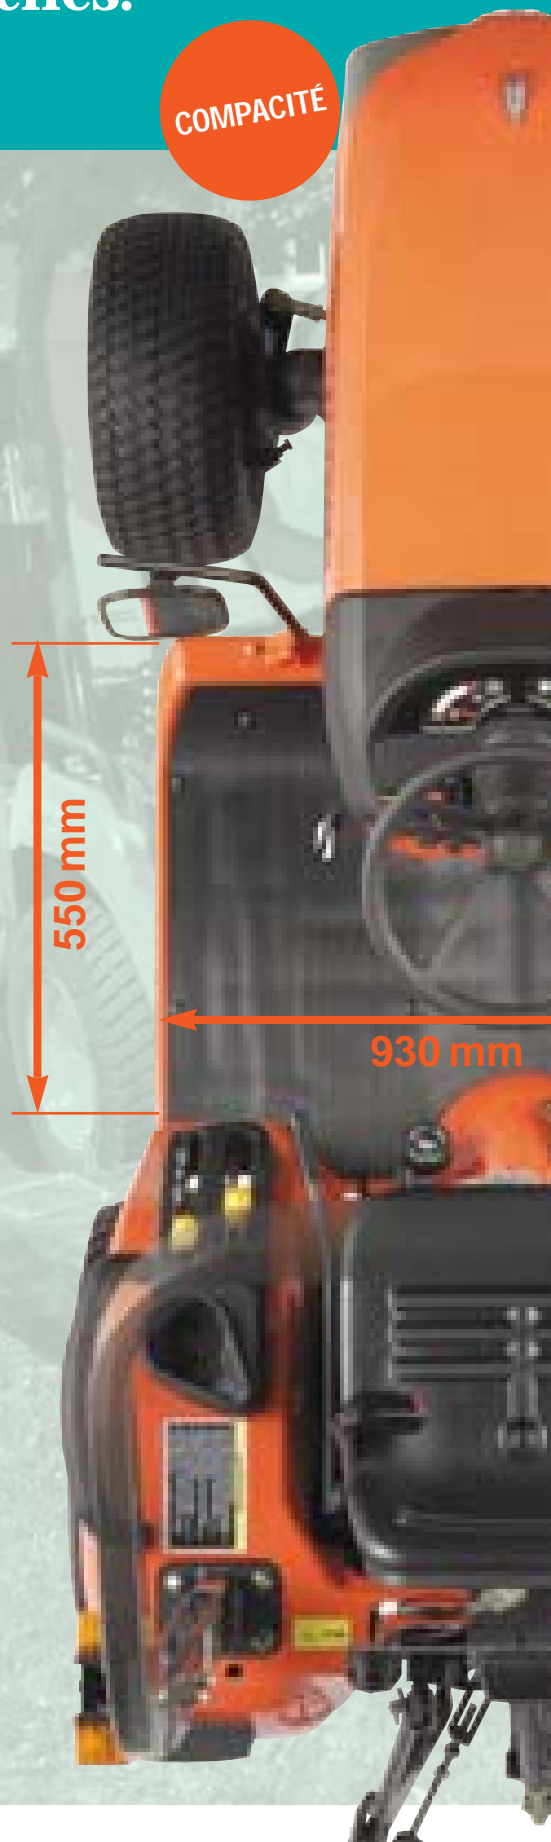





**PLUS  
D'ESPACE  
POUR LES  
JAMBES**

### **TABLEAU DE BORD FACILE A LIRE ET ILLUMINÉ**

Un tableau de bord simplifié, doté d'un nouveau tachymètre, facilite la lecture de toutes les fonctions vitales du tracteur. Pour une facilité d'utilisation, les feux de travail, les clignotants et le klaxon ont été regroupés en un seul interrupteur.

### **TACHYMETRE DIGITAL**

Le nouveau tracteur BX2350 est équipé un tachymètre digital offrant à l'utilisateur une vision plus précise du compte tours, tout particulièrement lors de l'utilisation de la prise de force. Lorsque le moteur est arrêté, le tachymètre digital affiche le nombre d'heures.



**PORTE GOBELET**



**PRISE 12 VOLT**

# Avec un puissant moteur diesel 3 cylindres et 4 roues motrices, le BX2350 vous procure un maximum de polyvalence.

23CV



## MOTEUR DIESEL KUBOTA PUISSANT

Le nouveau BX2350 a été renforcé et est désormais équipé d'un moteur diesel 3 cylindres de 23 chevaux qui peut exécuter une variété de travaux tout au long de l'année. Ce moteur parfaitement fiable fournit beaucoup de puissance pour tous les travaux lourds tels qu'avec le chargeur frontal, les tondeuses, etc...

## INVERSION DU FLUX D'AIR DE REFROIDISSEMENT

Le radiateur du BX2350 est positionné au milieu du tracteur au lieu d'être à l'avant. Ainsi le flux d'air est pris au niveau de l'opérateur et poussé vers l'avant du capot. Ceci tend à réduire la surchauffe, empêche l'herbe d'atteindre la grille du radiateur et évite la projection d'air chaud au niveau des jambes du conducteur.



## REGULATEUR DE VITESSE

Pour une tonte de larges espaces en toute sécurité, utilisez le régulateur de vitesse pour maintenir une vitesse constante sans garder le pied appuyé sur la pédale.



## 4RM

Le tracteur Kubota BX2350 est un véhicule robuste et fiable 4 roues motrices. Ceci lui procure une plus grande traction même si votre champ est couvert de neige, et il est essentiel pour les travaux difficiles où le chargeur est nécessaire.

## DIRECTION HYDROSTATIQUE

La direction hydrostatique, en standard sur le BX2350, permet d'effectuer les manœuvres sans effort ; elle réduit par conséquent le stress et la fatigue. Spécialement dans le cas de manœuvres dans des espaces confinés, vous pourrez même apprécier le travail et les tâches difficiles deviendront un plaisir.







### **RELEVAGE 3 POINTS POLYVALENT**

Le relevage 3 points avec une capacité de 550 kg aux rotules est standard, vous pouvez donc utiliser une large gamme d'accessoires. Si vous utilisez des accessoires tels qu'une balayeuse frontale ou une lame à neige, le relevage frontal et la prise de force frontale sont des options à prendre. De nombreux accessoires frontaux peuvent être utilisés et une cabine optionnelle est disponible pour les travaux hivernaux, vous procurant plus de confort.

*(Front 3-point hitch and front PTO are optional.)*

### **DISTRIBUTEUR HYDRAULIQUE AUXILIAIRE**

Deux distributeurs hydrauliques auxiliaires sont standard sur le BX ; elles vous délivrent la puissance et la souplesse dont vous avez besoin pour utiliser une large gamme d'accessoires arrières et accomplir une multitude de tâches.



### **ACCESSOIRE FRONTAL – DISTRIBUTEUR HYDRAULIQUE 4 POSITIONS**

Le BX2350 est doté d'un nouveau dispositif en standard : 2 distributeurs hydrauliques à 4 positions (le tracteur peut être commandé sans les valves). Désormais partie intégrante du tracteur, cette valve vous permet d'attacher rapidement et facilement un chargeur frontal et d'autres accessoires frontaux. De plus, le camouflage des distributeurs facilite la visibilité vers l'avant du tracteur et donne à celui-ci un aspect de finition propre et astucieux.

### **MONTEE-DESCENTE DU RELEVAGE ARRIERE A 2 VITESSES**

Avec le distributeur de relevage arrière multi-position, l'opérateur a la possibilité de d'ajuster la vitesse de montée et de descente de son relevage arrière. En effet, 2 vitesses de fonctionnement sont disponibles. Ceci permettant une plus grande précision pour par exemple atteler un outil ou alors ajuster la profondeur d'un labour.





**T**ondeuses, bacs de ramassage, chargeurs, remorques et bien plus encore. Le tracteur BX2350 prouve qu'il est le plus polyvalent de sa catégorie et qu'il convient mieux à tous les types d'utilisateurs professionnels.

## CHARGEUR FRONTAL

Avec le nouveau chargeur robuste Kubota, osez les travaux que vous n'aviez jamais envisagé.



### BRAS ARRONDI

Les bras arrondis du BX complète parfaitement la nouvelle conception incurvée du capot. Mais ses qualités ne s'arrêtent pas là. Il offre également une meilleure visibilité.



### PROTECTION DES FLEXIBLES

Pour le nouveau BX2350, nous avons placé les flexibles du chargeur dans le bras pour une meilleure protection et une meilleure visibilité.

### ATTACHE / DÉTACHE FACILE

Le chargeur frontal du BX possède un nouveau châssis d'encrage ce qui le rend facile à attacher et à détacher. Cette conception permet également une meilleure protection des câbles lorsqu'il est déconnecté.







## TONDEUSE

Notre tondeuse à 3 lames permet une grande productivité et des résultats de professionnel.

### Plateau de coupe

Obtenez davantage que ce que vous pensiez. Cette tondeuse à 3 lames revendique trois tailles de plateaux pour une plus grande variété de tonte ce qui est idéal pour les utilisateurs professionnels. Choisissez entre 122 cm, 137 cm, ou 152 cm. Le BX dispose également d'un mécanisme d'attache/détache facile, d'un levier d'ajustement de la hauteur de coupe pour une coupe précise, d'une double courroie fiable capable d'encaisser toute de la puissance provenant de la prise de force.



**TONDEUSE – AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR**



**TRANSMISSION FIABLE**



**152,4 mm**

**GRANDE GARDE AU SOL**



**MÉCANISME ATTACHE/DÉTACHE RAPIDE**

## ACCESSOIRES



**ROTAVATOR**



**LAME ARRIÈRE**



**LAME FRONTALE**



**TURBINE À NEIGE**



**BAC DE RAMAS-SAGE HIGH DUMP**



**BAC DE RAMAS-SAGE LOW DUMP**

**Pneu industriel**

**Pneu gazon**

**Pneu agraire**





## Caractéristiques techniques

Modèle		BX2350	
<b>Moteur</b>			
Type	Diesel, 3 cylindres, à refroidissement liquide		
Modèle	Kubota D902		
Régime moteur à 3200 tr/mn	CV (kW)	23,0 (17.2)	
Puissance de la prise de force à 3200 tr/mn	CV (kW)	17,7 (13.2)	
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	898	
Capacité du réservoir	l	25	
<b>Boîte de vitesse</b>			
Transmission	HST, levier gamme lente-rapide (2 AV/ 2 AR)		
Mode de conduite	Sélection 2 RM et 4RM		
Freins	À disques humides		
Prise de force	Indépendante, embrayage hydraulique de type humide		
Arrière	STANDARD (540rpm)		
Ventrale	STANDARD (2500rpm)		
<b>Hydraulique</b>			
Capacité de pompe	l/min.	24	
Relevage 3 points	Catégorie I		
Capacité de levage à 610mm derrière les rotules	kg	310	
Direction	Direction hydrostatique		
<b>Dimensions des pneus</b>			
Avant	Gazon/agricole/industriel	18 x 8,5-10 / 18 x 8,5-10 / 18 x 8,5-10	
Arrière	Gazon/agricole/industriel	26 x 12-12 / 26 x 12-12 / 26 x 12-12	
Vitesses de déplacement au régime moteur tr/mn (gazon)	Avant	km/h	0-13,0
	Arrière	km/h	0-10,0
<b>Dimensions</b>			
Longueur avec attelage 3 points	mm	2425	
Largeur (avec pneu gazon)	mm	1145	
Hauteur avec arceau	mm	2140	
Empattement	mm	1400	
Garde au sol (axe avant)	mm	220	
Voie	avant	mm	930
	arrière	mm	820
Rayon de braquage (sans le frein)	m	2,3	
Poids du tracteur	kg	665	

## Caractéristiques du chargeur

Modèle	LA243	
	BX2350	
Hauteur maxi à l'axe de rotation de l'outil	mm	1810
Hauteur maxi sous godet horizontal	mm	1330
Hauteur maxi sous godet déversé	mm	735
Angle maxi de bennage du godet	degrés	45
Déport avant jusqu'au godet	mm	1390
Angle de cavage	degrés	29
Profondeur de terrage	mm	120
Hauteur du chargeur en position transport	mm	990
Largeur du godet	mm	1219
Capacité de levage (à hauteur maxi)	kg	235
Force de levage (500mm devant les pivot.)	N	4410
Temps de levage (sans charge)	secondes	3,5
Temps de descente (sans charge)	secondes	2,7
Temps de cavage	secondes	2,4
Temps de bennage	secondes	1,7

Débit hydraulique	l/min	14
Pression de fonctionnement	psi (kg/cm <sup>2</sup> )	1778 (125)
Diamètre des vérins de levage	mm	40
Diamètre du vérin de bennage	mm	65
Capacité du godet	m <sup>3</sup>	0,14

## Caractéristiques techniques tondeuse ventrale

Modèle	RCK48-23BX	RCK54-23BX	RCK60B-23BX
Type	Ejection latérale		
Nombre de lames	3		
Méthode de montage	Plateau suspendu		Self Balance
Largeur de coupe	mm	1224	1372
Hauteur de coupe	mm	25 - 102	
Ajustement de la hauteur de coupe	Dial gauge		
poids	kg	80	95
			115

La société se réserve le droit de modifier les caractéristiques ci-dessus sans préavis. Cette brochure est à but informatif. Merci de contacter votre distributeur local pour toute information relative à la garantie et à la sécurité.

©2006 Kubota Corporation

# Kubota

**KUBOTA EUROPE S.A.S.**

19-25, rue Jules-Vercey-Z.I. - B.P.50088-95101 Argenteuil Cedex France  
Tel.: (01) 34 26 34 34 Telecopieur: (01) 34 26 34 99